



Poêles **À BOIS & GRANULÉS**



SOMMAIRE

GODIN, FABRICATION & SAVOIR-FAIRE	3 à 15
--	--------

POÊLES ET INSERTS À BOIS

LES POÊLES À BOIS	16 à 69
LES INSERTS BOIS	70 à 75

POÊLES ET INSERTS À GRANULÉS ...	76 à 97
---	---------

CUISINIÈRES	98 à 101
MATÉRIAUX ET COLORIS	106-107
CAHIER TECHNIQUE	108 à 115
GARANTIE GODIN	116
INDEX	117-118




GODIN L'HÉRITAGE

C'est en 1840 que Jean-Baptiste André GODIN crée la société qui porte toujours son nom aujourd'hui.

Il l'implante à Guise, dans le département de l'Aisne.

Forte de son savoir-faire, la marque propose aujourd'hui une large gamme de produits et est toujours implantée sur le même site.

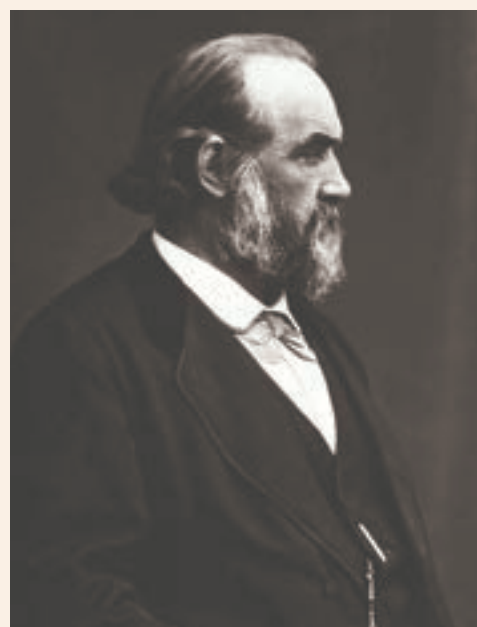

Un savoir-faire français depuis 1840



GODIN **LA MAÎTRISE DE LA FONTE**






La fonte, un matériau parfait pour restituer la chaleur

LA FABRICATION ET LE TRAVAIL DE LA FONTE CONSTITUENT UNE DE NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS.

Elle est réalisée dans les Hauts de France. Grâce à ses qualités d'inertie, les appareils en fonte emmagasinent la chaleur et la restituent longtemps, de façon régulière.

Grâce à sa solidité, sa résistance, la fonte a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse en matière de chauffage. Réfractaire et solide, elle permet de réaliser des moteurs thermiques performants et de haute qualité.

La fonte peut avoir des formes complexes et originales destinées, soit à l'utilisation en chambre de combustion, soit en habillage extérieur décoratif, peint ou émaillé.

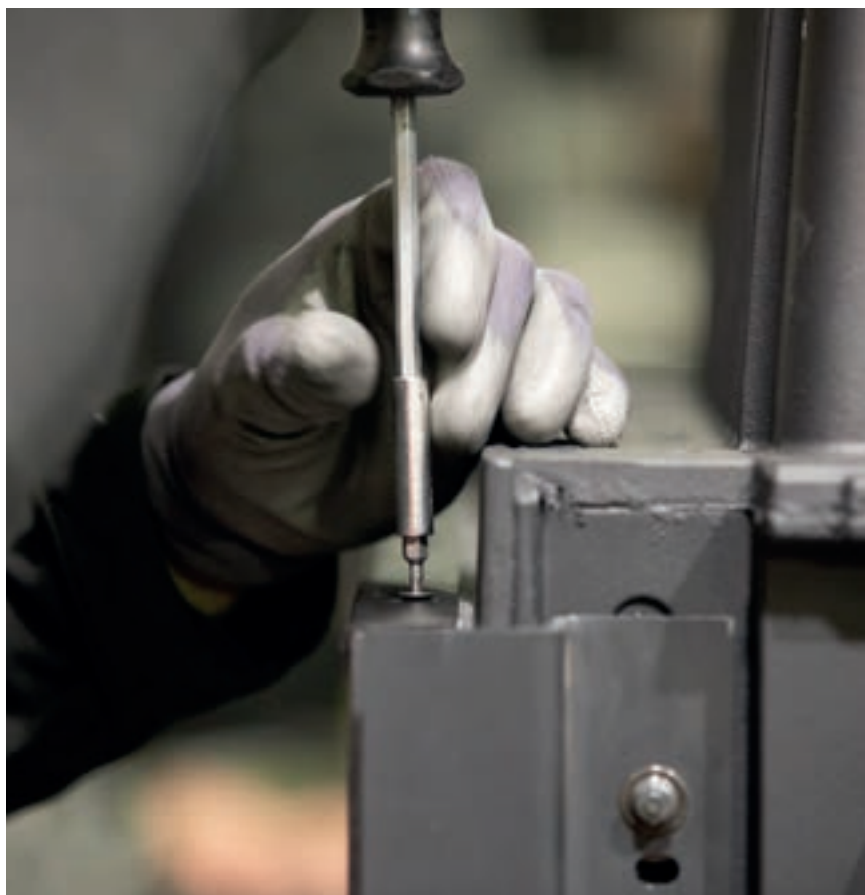

GODIN DES MATIÈRES NOBLES

LA CÉRAMIQUE

Terme générique pour désigner indifféremment la terre cuite, la faïence, la porcelaine ou le grès, la céramique est une matière noble, associée à une gamme d'appareils de chauffage GODIN.

Notre céramique est à base de grès, mélange argileux façonné, séché, émaillé et cuit à très haute température : 1235°C.

Les caractéristiques mécaniques de la céramique GODIN, permettent la réalisation de pièces de toutes dimensions, fines ou épaisses, grâce à la très haute densité du mélange utilisé.

Nos poêles en céramique offrent ainsi une excellente résistance aux chocs thermiques, et une restitution harmonieuse de la chaleur, qui s'effectue de façon douce et régulière. Non poreuse, la céramique est facile à entretenir.

La céramique accumule la chaleur puis la diffuse lentement.



LA PIERRE

La pierre bleue du Hainaut est une matière noble et naturelle. Elle emmagasine la chaleur pendant la chauffe et restitue lentement une chaleur douce et diffuse après l'extinction du feu.

Nous avons sélectionné la pierre bleue du Hainaut pour ses qualités, sa finition et son coloris.



La pierre, une matière naturelle et noble



L'ACIER

Nous disposons dans nos ateliers de transformation et d'assemblage d'une technologie performante et de précision, qui nous permet de fabriquer des produits en acier de grande qualité.

Nous proposons différentes qualités de finitions : peint ou émaillé.

L'ÉMAIL

L'émail est une couche vitrifiée déposée à haute température sur nos produits en fonte et en acier.

Si le procédé d'émaillage est reconnu comme un art décoratif, c'est grâce aux multiples possibilités qu'il offre en matière de rendu et de coloris.

L'émail présente également des qualités techniques de protection sans équivalent.

Faciles d'entretien, nos produits émaillés vous accompagneront au quotidien pendant de nombreuses années.



CHOISISSEZ UN POÊLE ADAPTÉ À VOS BESOINS

L'achat d'un poêle ou d'un insert est un véritable projet qui reflète votre personnalité, et révèle votre style de vie.

Ainsi, il est essentiel d'aborder d'une part l'aspect technique, c'est-à-dire le type de chauffage que vous recherchez, et d'autre part la partie esthétique : quel type de poêle je souhaite dans ma pièce à vivre.

GODIN VOUS ACCOMPAGNE

Une étude personnalisée va permettre de prendre en compte les éléments clés de votre projet.

Le choix de votre poêle ou insert va dépendre :

- ✓ Des caractéristiques de votre habitation : maison ancienne, logement ancien rénové, habitation basse consommation régie par la Réglementation Thermique en vigueur,
- ✓ Du volume à chauffer,
- ✓ De vos attentes en terme de performance de chauffage,
- ✓ Du style de votre habitation et de vos goûts,
- ✓ Et bien sûr de vos contraintes d'espace, d'emplacement, et de budget.

Toutes ces informations vont nous aider à définir la puissance de votre appareil et vous guider dans le choix d'un modèle de poêle ou d'insert.



Poêle à bois
Montanay



CHOISISSEZ VOTRE ÉNERGIE

Découvrez dans ce catalogue, nos différents combustibles pour votre plus grand confort.

LE BOIS



Chaleur, performance, économie, et convivialité au quotidien.

Cette énergie renouvelable est la moins coûteuse du marché. Retrouvez la vision et le confort du feu de bois dans votre salon.

LE GRANULÉ DE BOIS



Performance, confort d'utilisation, programmable, le granulé de bois se stocke facilement et se charge aisément dans l'appareil.

LE COÛT DES ÉNERGIES

Énergie	Prix des énergies en euros/kWh**
Soleil	0 €
Bois déchiqueté	0,036 €
Bois bûches	0,049 €
Granulés de bois (vrac)	0,080 €
Granulés de bois (sac)	0,092 €
Pompe à chaleur géothermique	0,101 €
Fioul domestique	0,119 €
Pompe à chaleur air-eau	0,122 €
Gaz réseau	0,160 €
Pétrole pour poêle	0,162 €
Bûche de bois densifiée	0,183 €
Gaz propane	0,232 €
Électricité	0,253 €

** kWh utiles

Source : AJENA Août 2024 selon étude ADEME/EDF. Source ADEME- Source ADEME/EDF.

LABELS, RÉGLEMENTATIONS ET EXIGENCES

Nous sommes adhérents au syndicat des énergies renouvelables.



ECODESIGN 2022



La norme Écodesign 2022 apporte de nouvelles informations aux particuliers sur les performances des appareils.

Les équipements de chauffage ont de meilleurs rendements énergétiques, ils sont plus économes en combustible.

LABEL FLAMME VERTE



Nos appareils bénéficient du label Flamme Verte.

Ce label distingue les appareils les plus performants pour leur rendement et le respect de l'environnement. Le label Flamme Verte classe les appareils selon plusieurs critères, principalement :

- Le rendement
- Le taux de Co.
- Les rejets de poussières.

POÊLES ÉTANCHES



La réglementation thermique a pour objectif de limiter la consommation d'énergie des bâtiments neufs. Dans le secteur du chauffage, les appareils compatibles sont dits étanches.

Ils sont reconnaissables grâce à ce logo tout au long du catalogue.

FABRICATION FRANÇAISE



Les produits porteurs du picto Fabrication Française sont reconnaissables grâce à cet élément tout au long du catalogue.



A photograph of a man and a young child planting a sapling in a field. The man, on the right, is wearing a blue denim shirt and is smiling as he helps the child. The child, on the left, is wearing a plaid shirt and is focused on the task. They are both holding a small tree sapling with green leaves. The sapling is being planted into a hole in the ground, which is filled with dark brown soil. A red watering can is visible in the background on the left. The scene is set in a grassy field, and the background is a warm, golden sunset with a bright sun low on the horizon, creating a lens flare effect. The overall mood is peaceful and educational.

LES POÊLES À BOIS

LES OPTIONS



COMBUSTION
HAUTE PERFORMANCE

L'ÉCO CONTROL

Notre système Éco Control permet de maîtriser la combustion grâce à :

Une étanchéité optimale couplée à un système de doubles parois qui assurent un contrôle précis des arrivées d'air.

Un système de canaux qui répartit et réchauffe l'air avant son arrivée dans la chambre de combustion ce qui induit un impact réduit sur l'environnement.

Les poêles équipés de ce système sont regroupés dans les pages suivantes et reconnaissables grâce au logo ci-dessus.

Un double système de registres :

- 1 pour faciliter l'allumage : contrôle de l'air primaire et montée rapide du cœur de chauffe en température.
- 1 autre assure une triple alimentation en air pour une optimisation maximale de la combustion.

Cette technologie apporte une combustion "haute performance" :

- Moins de cendres.
- Moins de résidus de combustion.
- Faible consommation de bois.
- Réglage instantané de la combustion selon vos besoins.

AVANTAGES

- Combustion haute performance
- Double système de registres
- Faible consommation de bois



LES OPTIONS


LA GESTION AUTOMATIQUE DE LA COMBUSTION (en option)

Les Poêles à bois étanches équipés de cette technologie, permettent de réguler la combustion et le réglage de flamme avec une gestion électronique par télécommande thermostatique.

La régulation se fait par l'intermédiaire d'un registre automatisé asservie en fonction de la température détectée par la


télécommande et par la consigne de l'utilisateur. L'air primaire et secondaire seront ainsi répartis afin d'optimiser le fonctionnement de l'appareil.

Une fois le système connecté au poêle, il suffit de donner une consigne de température et le registre adaptera l'allure du feu.



AVANTAGES

- Economie
- Confort
- Qualité de combustion
- Régulation simple et à distance
- Fonctionnement sur secteur ou par batterie
- Testé et conforme à la Réglementation Thermique

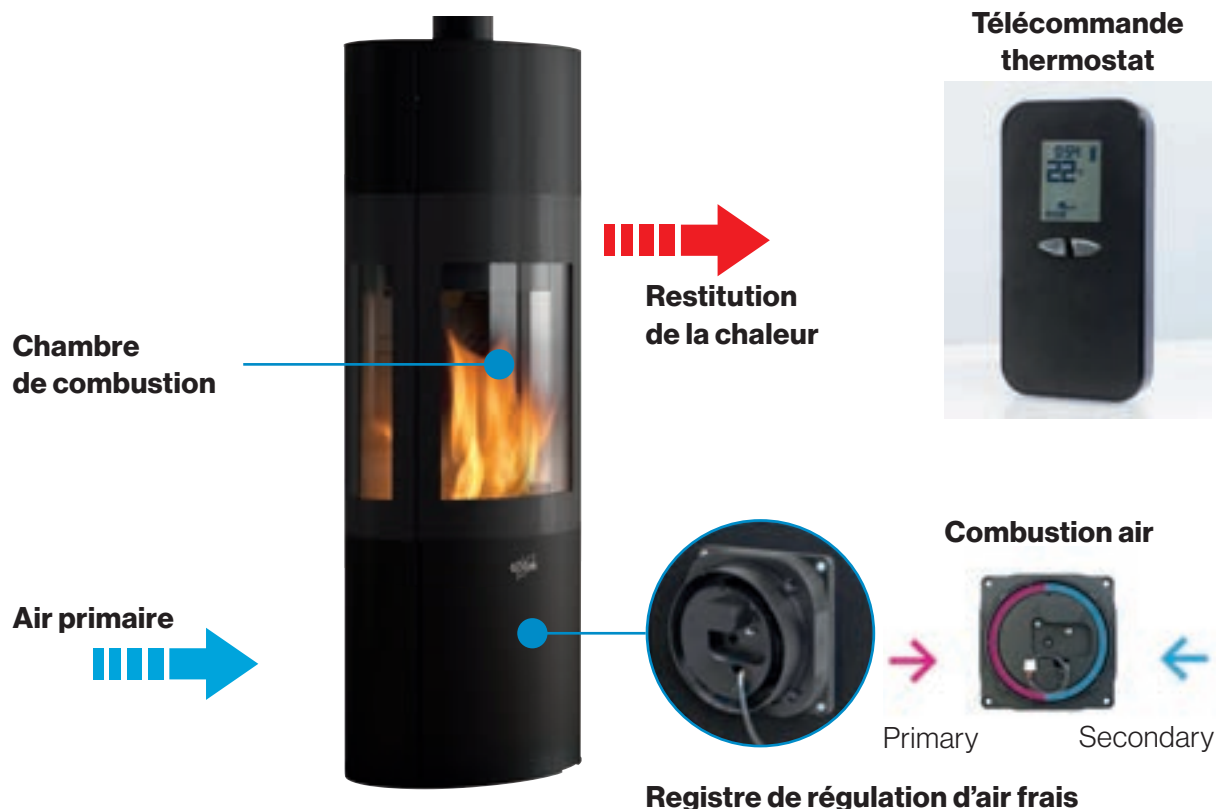

L'ACCUMULATEUR DE CHALEUR (en option)

Applicable à de nombreux poêles de la gamme, le kit accumulateur est constitué de briques d'accumulation réfractaire permettant d'obtenir une diffusion de chaleur pendant plusieurs heures.



JEU DE BRIQUES





MÉCANISÉ


Le système est jumelé en fonction de l'appareil avec un registre sur la partie supérieure afin de gérer l'accumulation et de réguler la diffusion.

AVANTAGES

- Chaleur douce
- Diffusion
- Confort

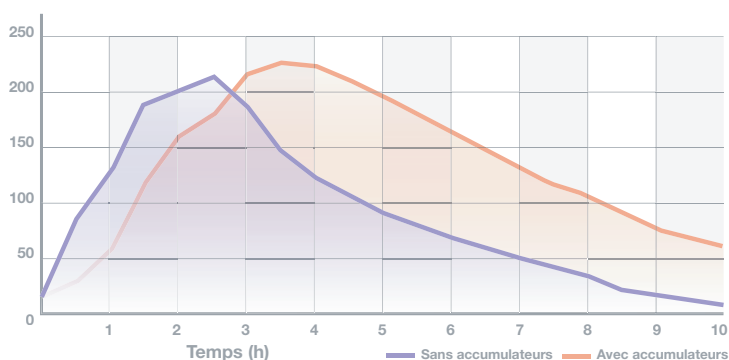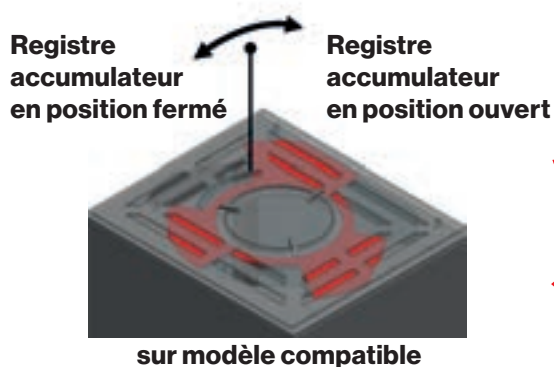

Comparaison de la température de l'air diffusé par l'appareil dans le temps avec ou sans accumulateurs.

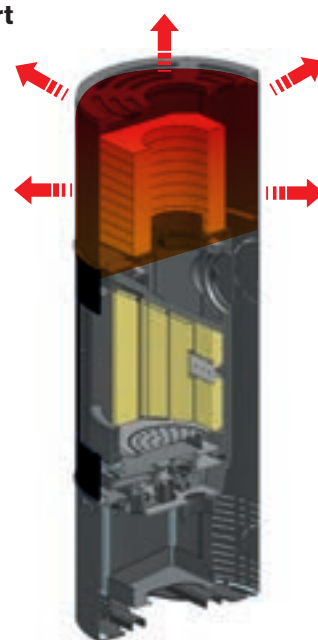

Accumulateur de chaleur (en option sur certains appareils)



Poêles **HURIEL**

5 versions

2 dimensions :

80 ou 100 - 10 kW



INSERT HURIEL

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 660350**

H 63 x L 83 x P 51 cm

Dimensions 100 - **Réf. 660351**

H 63 x L 103 x P 51 cm

HURIEL

SUSPENDU

HURIEL 80 SUSPENDU

Réf. 411200

5,5/10 kW

HURIEL 100 SUSPENDU

Réf. 411205

5,5/10 kW

Classe énergétique: A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions 80 : H 64 x L 80 x P 57 cm.

Dimensions 100 : H 64 x L 100 x P 57 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





HURIEL CARÉNÉ

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 411201**

H 64 x L 80 x P 53 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411206**

H 64 x L 100 x P 53 cm



HURIEL SUSPENDU

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 411200**

H 64 x L 80 x P 57 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411205**

H 64 x L 100 x P 57 cm



HURIEL SUR PIED

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 411202**

H 102 x L 80 x P 52 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411207**

H 102 x L 100 x P 52 cm



HURIEL BÛCHER

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 411203**

H 107 x L 80 x P 52 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411208**

H 107 x L 100 x P 52 cm.



- *Durable*
- *Design*
- *Performant*





HURIEL SUR PIED

HURIEL 80 SUR PIED

Réf. 411202

5,5/10 kW

HURIEL 100 SUR PIED

Réf. 411207

5,5/10 kW

Classe énergétique: A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions 80 : H 102 x L 80 x P 52 cm.

Dimensions 100 : H 102 x L 100 x P 52 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MODÈLE

ÉTANCHE



Poêles AVEC INSERT MODANE

MIELAN

MIELAN 65

Réf. 411118 - porte vitrée

Réf. 411119 - porte fonte

7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 86 x L 110 x P 55 cm.



Le label
du chauffage
au bois



L 110 x P 55 cm.

MIELAN 75

Réf. 411120 - porte vitrée

Réf. 411121 - porte fonte

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 94 x L 133 x P 60 cm.



L 133 x P 60 cm

MIELAN 85

Réf. 411112 - porte vitrée

Réf. 411113 - porte fonte

12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 94 x L 133 x P 60 cm.



Le label
du chauffage
au bois



L 133 x P 60 cm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage et banquette	Acier peint noir
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Fonte ou vitrée sérigraphiée





MIELAN



TOBIAS



CLAIRVOY



• Poêle sur
banquette
en acier





Poêle
sur banquette



TOBIAS

Réf. 411108

7,8 kW

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 86 x L 105 x P 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou
porte vitrée sérigraphiée.

Existe en version 10 KW

BEAUPRÉ

Réf. 411109

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 94 x L 148 x P 59 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.





CLAIRVOY

Réf. 411104

7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 106 x L 68 x P 53 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou
porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles **AVEC INSERT PÉRAY/PRIVAS**



FLORAC

Réf. 400221

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 91 x L 84 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : côtés en acier.

Coloris : blanc.

Buse de départ : Ø 150 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 72 cm.

Porte fonte.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





MACLAS



FLORAC



MACLAS

Réf. 411116 - porte vitrée

Réf. 411117 - porte fonte

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 81 x L 112 x P 40 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : banquette pleine en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 63 cm.

Porte fonte ou porte vitrée sérigraphiée.

Option :

• niche à bois.



- Côtés en fonte
- Poêle sur banquette en acier



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêle **AVEC INSERT FARBUS/VAURÉAL**



COUDRAY

Réf. 411114 - porte vitrée

Réf. 411115 - porte fonte

15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 96 x L 133 x P 60 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 200 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 75 cm.

Porte fonte ou
porte vitrée sérigraphiée.

Option :

- niches décoratives et à bois.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





- Côtés en fonte
- Poêle sur banquette en acier



Poêles OVALES ET RONDS



GALEY MURAL



BAGUÉRA DF



BAGUÉRA



BAGATELLE



GALEY SUR PIED



BRIMONT

BRIMONT



Réf. 410101

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 118 x L 82 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier et porte fonte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Option :

- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois







BAGATELLE



Réf. 420007

9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %.

Dimensions : H 102 x L 81 x P 42 cm.



BAGUÉRA



Réf. 420006

9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %.

Dimensions : H 96 x L 81 x P 43 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte et réfractaire céramique
	Porte fonte
Habillage	Acier
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 200 mm
Départ des fumées	Dessus



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle double face

BAGUÉRA DF

POÊLE
OVALE

Réf. 420003

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %.

Dimensions : H 96 x L 81 x P 45 cm.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte



GALEY sur pied



Réf. 388106

7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 118 x L 63 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte
suspendu



GALEY mural



Réf. 388102

7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 60 x L 60 x P 40 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles OVALES 1 VITRE/3 VITRES



**COGGIA 1V
SUSPENDU**



**COGGIA 1V
SUR BÛCHER**



**COGGIA 1V
SUR PIED**



COGGIA2



LAMANÈRE



ROSNAY



ARNEL

ROSNAY



Réf. 411106

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 126 x L 54 x P 43 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 105 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute
facilité.

Options :

- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





- Foyer 3 vitres
- Bûcher

GODIN





Poêle suspendu



LAMANÈRE



Réf. 411122 - sortie dessus

Réf. 411123 - sortie arrière

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 99 x L 54 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :

- niche à bois.

ARNEL



Réf. 411107

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 150 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 95 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel ressort pour une fermeture en toute facilité

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- plaque de sol
- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Foyer 3 vitres



ARNEL





- Foyer 3 vitres
- Dessus verre

COGGIA2

POÊLE
OVALE

Réf. 388242

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 94 x L 78 x P 46 cm.



Version 1 vitre



Poêle suspendu



Côtés émaillés

COGGIA 1V SUR PIED

POÊLE
OVALE

Réf. 388243

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 94 x L 78 x P 46 cm.

COGGIA 1V SUSPENDU

POÊLE
OVALE

Réf. 388244

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 62 x L 78 x P 46 cm.

COGGIA 1V SUR BÛCHER

POÊLE
OVALE

Réf. 388245

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 92 x L 78 x P 46 cm.

Côtés émaillés - coloris standards : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal et vert atoll.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 45 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
	Porte fonte
Habillage	Acier
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière	81 cm

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 106



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles cylindriques

EN PIERRE

Registres de combustion et d'allumage



MONTANAY

POÊLE
ROND

Réf. 400219

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 103 x Ø 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 84 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de sol
- plaque de protection murale
- niches à bois et décorative.



Le label
du chauffage
au bois





Poêles cylindriques **OVALES ET RONDS** Registre de combustion



GAUCHIN

TAMARIS



Réf. 411110

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 115 x L 63 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 96 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Option :

• plaque de sol.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





TAMARIS



CASTRIES



TERRASSON



THENON





CASTRIES



Réf. 400220

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 106 x Ø 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Bûcher



GAUCHIN

POÊLE
OVALE

Réf. 400231

7,5 kW

Classe énergétique: A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 116 x L 56 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 98 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Option :

- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





TERRASSON



Réf. 400230

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 137 x L 56 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- niche décorative.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle bicolore



THENON



Réf. 400232

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 138 x Ø 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint noir avec côtés en acier peint noir, rouge, gris platine ou blanc.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- plaque de sol.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles TRADITIONNELS



PETIT CHINON2



ÉCO2



CHINON2



ÉCO2



GRAND BOIS



ÉCO



MARCANCE



CONSTANCE3



**GRAND CHINON
ÉTUVE**



BIODESIGN2



CHAMONIX XXL



CHAMONIX XXL



VILLETEAU



BRÛLHAUT



ROLLING2



BRÛLHAUT

Poêles CHINON



Côtés émaillés



CHINON2
Réf. 362113
5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 92 x L 69 x P 44 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 75 cm.



PETIT CHINON2
Réf. 362112
5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 67 x L 69 x P 44 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 50 cm.



GRAND CHINON ÉTUVE
Réf. 362115
11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,8 %.

Dimensions : H 113 x L 69 x P 44 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 96 cm.

Existe aussi GRAND CHINON
Réf. 362114 - 11 kW

Options :

- plaque de protection murale
- plaque de sol.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 106

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Corps de chauffe	Intérieur fonte
Habillage	Côtés en acier peint noir ou en acier émaillé
Coloris standards	Anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles ECO



Côtés émaillés
ou en céramique



ECO

Réf. 363105

11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,80 %.

Dimensions : H 102 x L 73 x P 44 cm.

Habillage : côtés en céramique.

Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 85 cm.

Réserve à bûches + four.

Option :

- porte verre four - Réf. 965002 pour utilisation en four à pizza (livrée séparément : à monter).

Four : H 17 x L 49 x P 23 cm.

Existe aussi en version émaillée

Réf. 363102

Dimensions : H 113 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.



ECO2

Réf. 363111

5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 68 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 50 cm.

Chargement avant et latéral, ouverture 17 x 23 cm.

Régulation thermostatique.



ECO2

Réf. 363109

5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 92 x L 73 x P 44 cm.

Habillage : côtés en céramique.

Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 75 cm.

Réserve à bûches.

Existe aussi en version émaillée

ECO2 Réf. 363107

5,3/8 kW

Dimensions : H 92 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière

Coloris standards - acier émaillé



Coloris standards - céramique



Autres coloris disponibles - voir p. 106/107



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





GRAND BOIS

Réf. 368102

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,60 %.

Dimensions : H 100 x L 87 x P 51 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir
ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté,
bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Réserve à bûches.

Option:

• kit TURBO 2 vitesses - Réf. 965013.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 106



ROLLING 2

Réf. 369158

9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %.

Dimensions : H 139 x L 72 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir
ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 121 cm.

Options :

- plaque de sol
- plaque de protection murale.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 106



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles BRÛLHAUT



Poêles émaillés



BRÛLHAUT
Réf. 364102
14 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 124 x L 78 x P 49 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 102 cm.



BRÛLHAUT
Réf. 364105
14 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 145 x L 85 x P 48 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 123 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte
Habillage	Côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.
Coloris	Anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll
Buse de départ	Ø 180 int./200 ext. mm
Départ des fumées	Dessus et arrière

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 106



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Côtés émaillés
ou en céramique



Coloris standards - acier émaillé



Coloris standards - céramique



Autres coloris disponibles -

voir p. 106/107

CHAMONIX XXL

**Réf. 350104 - version acier émaillé
12 kW**

Classe énergétique : A

Rendement : 77,90 %.

Dimensions : H 121 x L 84 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 60 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en
acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, bleu boréal ou
vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.

**Existe aussi Réf. 350104 -
version céramique**

Habillage : côtés en céramique.

Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Options :

- Porte verre four - **Réf. 965005**
pour utilisation en four à pizza (livrée
séparément : à monter).
Four : H 27 x L 53 x P 28 cm.
- Côtés émaillés - **Réf. 0148**
- Couvercle émaillé - **Réf. 965006.**



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





VILLETEAU

Réf. 369130 - sortie dessus

Réf. 369131 - sortie arrière

9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %.

Dimensions : H 123 x L 73 x P 43 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : pierre.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





- Côtés émaillés
- Bûcher



BIODESIGN 2

Réf. 369107

9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %.

Dimensions : H 117 x L 72 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, blanc, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 104 cm.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 106



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Habillage céramique



MARCANCE

Réf. 630135

Réf. 630145 - version turbo
7,8 kW



Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 104 x L 96 x P 57 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique.

Coloris : blanc ou biscuit
avec motif monochrome,
comme présenté sur le modèle.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou

Porte vitrée sérigraphiée.

CONSTANCE 3

Réf. 630153

Réf. 630154 - version turbo
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 104 x L 105 x P 70 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique.

Coloris : blanc ou biscuit
avec motif monochrome,
comme présenté sur le modèle.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.





CONSTANCE 3



Poêles TOUT FONTE



SERIS



CUBE



CANADIEN



ÉLIOT



FONTEVAL



COURANCES



SECLIN



PETIT CARVIN



ECLIPSE



REVIN TOP



CARVIN 2



SERIS BÛCHER



PETIT GODIN



MIRANDE



MAZAMET



TALISMAN



ÉQUIRRE



Poêle émaillé
iconique



PETIT GODIN

Réf. 310107

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 96 x L 52 x P 71 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte émaillée.

Coloris : gris métallisé, sahara, vert atoll et bleu paon.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 55 cm.

Options :

- plaque de sol
- plaque de protection murale
- niche à bois.



Gris métallisé



Sahara



Vert atoll



Bleu paon



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte



SERIS

Réf. 388146
5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %.

Dimensions : H 66 x L 48 x P 44 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 54 cm.

SERIS BÛCHER

Réf. 388150
5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %.

Dimensions : H 86 x L 48 x P 44 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 74 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 125 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Fonte émaillée



COURANCES

Réf. 388113

10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,80 %.

Dimensions : H 79 x L 69 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.

Coloris : noir, sahara, bleu paon ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 60 cm.

Exemple de coloris - fonte émaillée



Autres coloris disponibles - voir p. 106



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle en
fonte émaillée



CARVIN 2

Réf. 366201
6,6/11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78,20 %.

Dimensions : H 85 x L 76 x P 60 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.

Coloris : noir, sahara, bleu paon ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 64 cm.

Option :

- plaque de sol.

PETIT CARVIN

Réf. 366102
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,26 %.

Dimensions : H 79 x L 70 x P 56 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.

Coloris : noir, sahara, bleu paon
ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150 int./180 ext. mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 59 cm.



Exemple de coloris - fonte émaillée



Autres coloris disponibles - voir p. 106



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêles tout fonte



SECLIN

Réf. 366109
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,26 %.

Dimensions : H 79 x L 70 x P 56 cm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 59 cm.

CANADIEN

Réf. 310103
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,30 %.

Dimensions : H 75 x L 66 x P 58 cm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 58 cm.

REVIN TOP

Réf. 366149
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,20 %.

Dimensions : H 83 x L 70 x P 48 cm.

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 59 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte



ÉCLIPSE

Réf. 388118

8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77 %.

Dimensions : H 80 x L 72 x P 40 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 64 cm.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte



ÉLIOT

Réf. 388131

8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77 %.

Dimensions : H 75 x L 72 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 74 cm.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêles tout fonte



MIRANDE

Réf. 388144

8,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,60 %.

Dimensions : H 102 x L 50 x P 45 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 90 cm.



MAZAMET

Réf. 388145

8,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,60 %.

Dimensions : H 104 x L 50 x P 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 92 cm.

Option :

- niche à bois.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Fonte doublée de vermiculite
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





MAZAMET





Poêles tout fonte



ÉQUIRRE

Réf. 389130 - pied fixe

Réf. 389131 - pied tournant à 360°

8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 127 x L 52 x P 42 cm.

Départ des fumées : dessus.



TALISMAN

Réf. 420012

8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78,60 %.

Dimensions : H 112 x L 42 x P 45 cm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse

de départ arrière : 95 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle petite taille

CUBE

Réf. 388117

9,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions : H 71 x L 65 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 50 cm.



FONTEVAL

Réf. 389143

9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,20 %.

Dimensions : H 75 x L 67 x P 44 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 61 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Les inserts ÉTANCHES



 *Porte fonte
Côtés en fonte*

PRIVAS

Réf. 660221

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 53 x L 70 x P 36 cm.



 *Porte vitrée
Côtés en fonte*

PÉRAY

Réf. 660220

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 53 x L 70 x P 36 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Fonte doublée de vermiculite
Buse de départ	Ø 150 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière	36 cm



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





*Porte vitrée sérigraphiée
2 dimensions*

HURIEL 80

INSERT HURIEL 80

Réf. 660350

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions : H 63 x L 83 x P 51 cm.

HURIEL 100

INSERT HURIEL 100

Réf. 660351

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions : H 63 x L 103 x P 51 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Vitrée sérigraphiée



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Les inserts **MODANE**

En version standard les inserts **MODANE**, fonte et vitrée, sont disponibles avec une évacuation des fumées en Ø 180 mm. Pour une simplicité d'installation dans le cadre de la rénovation, les inserts MODANE 65 sont également proposés en Ø 150 mm. Les performances de l'appareil restent inchangées.



MODANE 65

Réf. 660204

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

porte fonte

7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 55 x L 66 x P 45 cm.

Existe en version TURBO

Réf. 660206

MODANE 75

Réf. 660208

porte fonte

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 60 x L 76 x P 50 cm.

Existe en version TURBO

Réf. 660210

MODANE 85

Réf. 660212

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

porte fonte

12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 63 x L 85 x P 50 cm.

Existe en version TURBO

Réf. 660214

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus





Porte vitrée

MODANE 65

Réf. 660205

porte vitrée

7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 55 x L 66 x P 45 cm.

Existe en version TURBO

Réf. 660207

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

MODANE 75

Réf. 660209

porte vitrée

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 60 x L 76 x P 50 cm.

Existe en version TURBO

Réf. 660211

MODANE 85

Réf. 660213

porte vitrée

12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 63 x L 85 x P 50 cm.

Existe en version TURBO

Réf. 660215

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus

Les INSERTS



INSERT 3258

Réf. 3258

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,60 %.

Dimensions : H 68 x L 71 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





 *Porte fonte
Côtés en fonte*

FARBUS

Réf. 660222

15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 62 x L 86 x P 49 cm.



 *Porte vitrée
Côtés en fonte*

VAURÉAL

Réf. 660223

15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 62 x L 86 x P 49 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Fonte doublée de vermiculite
Buse de départ	Ø 200 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière	41 cm

A close-up photograph of a pair of hands, likely belonging to a child, gently holding a small green seedling with two leaves. The hands are positioned over a dark, crumbly soil. The background is blurred, showing more soil and some light-colored rocks. The overall tone is warm and natural, suggesting a connection to nature and sustainable living.

LES POÊLES À GRANULÉS

LES GRANULÉS EFFICACITÉ & PERFORMANCE

En choisissant un appareil à granulés, vous investissez dans un moyen de chauffage performant, économique, et respectueux de l'environnement.

En choisissant la marque GODIN, vous faites en plus le choix d'une grande marque, inventeur du poêle en fonte et présente dans le secteur chauffage depuis 1840.

Côté pratique, le poêle à granulés cumule les avantages de l'appareil et du combustible :

Le poêle à granulés est programmable, permet un réglage de la température au degré près, et pour de nombreux modèles, est pilotable via une télécommande.

Le granulé de bois est un combustible pratique. Disponible en sacs, cela permet un stockage propre et un chargement facile. Le granulé de bois est également un combustible à haut rendement de par son faible taux d'humidité.

Tous les poêles et inserts à granulés GODIN sont conformes à la norme européenne NFEN14785.

Pourquoi le granulé de bois est-il écologique ?

Le bois est une ressource naturelle et renouvelable.

Le bois est neutre du point de vue impact écologique, car le bois émet lors de sa combustion une quantité de CO² équivalente à celle qu'il absorbe durant sa phase de croissance.

Le granulé de bois, encore appelé pellet, est un combustible écologique qui se présente sous forme de petit cylindre exclusivement constitué de composants du bois : sciure compressée et copeaux de bois, plus un liant naturel permettant de compacter les granulés.

AVANTAGES

- Esthétisme, performance, simplicité d'utilisation,
- Combustible économique,
- Approvisionnement et stockage faciles des granulés,
- Chargement aisé,
- Alimentation automatique pratique,
- Autonomie importante,
- Pilotage centralisé via un écran,
- Possibilité de raccorder certains appareils sur un thermostat d'ambiance (non fourni),
- Possibilité de décentraliser la chaleur dans d'autres pièces (sur certains modèles),
- Allumage et extinction programmables sur 7 jours,
- Rendement de près de 80%,
- Peu de cendres et de rejets salissants (moins de 1%),

AFIN DE POUVOIR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES ÉCOLOGIQUES EN TERMES DE CHAUFFAGE, IL FAUT BIEN SÛR S'ÉQUIPER D'APPAREILS RÉCENTS PERFORMANTS, ADAPTÉS À SES BESOINS, ET RÉGULIÈREMENT ENTRETENUS.

LA GAMME GRANULÉS GODIN

Dans chaque gamme, GODIN vous propose un large choix de puissances, dimensions, finitions et coloris. Selon les modèles, les corps de chauffe sont réalisés en fonte ou en acier, et présentent d'excellentes qualités de conduction de la chaleur, et bien sûr, de résistance au feu.

LES POÊLES À GRANULÉS ÉTANCHES



Les modèles étanches peuvent être installés dans tous types d'habitations, notamment dans des habitations à basse consommation énergétique, soumises à la Réglementation Thermique en vigueur.

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN POÊLE ÉTANCHE ?

Un poêle étanche est équipé d'une structure totalement étanche, qui lui permet de fonctionner uniquement avec l'air provenant de l'extérieur à travers un conduit coaxial servant à la fois pour l'arrivée d'air et la sortie des fumées ou un conduit traditionnel avec arrivée d'air auxiliaire. Cette technologie permet une plus grande liberté d'installation du poêle : pose traditionnelle, ou sortie de fumée en rampant de toiture, ou en façade (ventouse murale).

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES D'UN POÊLE À GRANULÉS À COMBUSTION ÉTANCHE ?

- Il n'absorbe pas d'air de l'habitation, ce qui en améliore le confort.
- Il préserve l'isolation thermique de l'habitation.
- Il améliore le rendement du poêle.
- Il permet plus de possibilités d'installation du poêle dans l'habitation.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

GODIN a toujours misé sur la performance et la sécurité de ses appareils : deux qualités déclinées sur la gamme d'appareils à granulés.

Thermostat

Un thermostat de sécurité équipe toute la gamme granulés GODIN. Il est monté à côté de la chambre de combustion et se déclenche avant une éventuelle surchauffe du réservoir à pellets.

Pressostat


Un pressostat de sécurité interrompt automatiquement l'alimentation des granulés pour le cas où une obstruction du conduit des fumées, même partielle, proviendrait.

ENTRETIEN

Le conduit de votre poêle doit être ramoné au moins 2 fois par an par un professionnel.

Afin d'utiliser au mieux votre appareil, nous préconisons un entretien régulier à l'utilisation et des révisions régulières.

Pensez également à consulter la notice fournie avec chaque appareil.



DTA =

Document Technique d'Application





PICTOGRAMMES

Les caractéristiques de chaque appareil sont identifiées par des pictogrammes. Vous les retrouverez à chaque présentation de modèle dans le catalogue.



Ventilation

L'air chaud est pulsé par un ventilateur.



Double ventilation

Ce système permet de pulser de l'air chaud dans une pièce adjacente.



Moteur débrayable

Il permet de suspendre totalement la ventilation. Le poêle fonctionne alors par convection naturelle.



Éco mode

L'appareil s'arrête une fois la température souhaitée atteinte. Il se remet en route lorsqu'elle devient inférieure à celle désirée.



Chronothermostat

L'appareil dispose de plusieurs plages horaires programmables.



Timer

Fonction compte à rebours permettant de programmer la Marche / Arrêt de l'appareil.



Gestion Automatique de la Combustion

La gestion de l'équilibre combustible / air de combustion s'effectue de manière automatique.



Sortie d'air chaud avant

L'air chaud est pulsé sur l'avant de l'appareil.



Sortie d'air chaud dessus

L'air chaud est pulsé sur le dessus de l'appareil.





ARTÉMIS

9kW



MODÈLE

ÉTANCHE




CHRONOS

9kW





ARTÉMIS

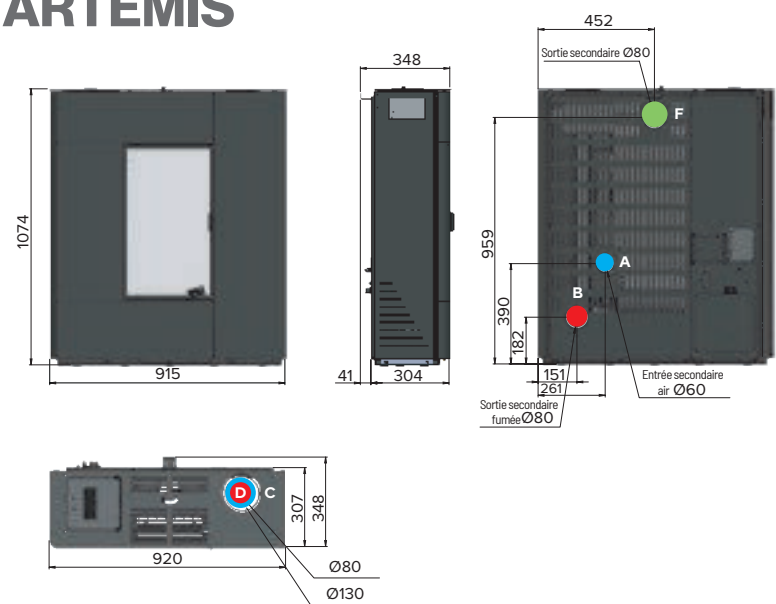

- = Réf : 491007 - version sortie arrière
- = Réf : 491009 - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 92 x P 31 x H 108 cm
Coloris : Habillage métal.




Version sortie dessus concentrique
(Réf. 491009)

Conduit aspiration air	Ø130 mm	C
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	D
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

Version sortie arrière
(Réf. 491007)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

CHRONOS

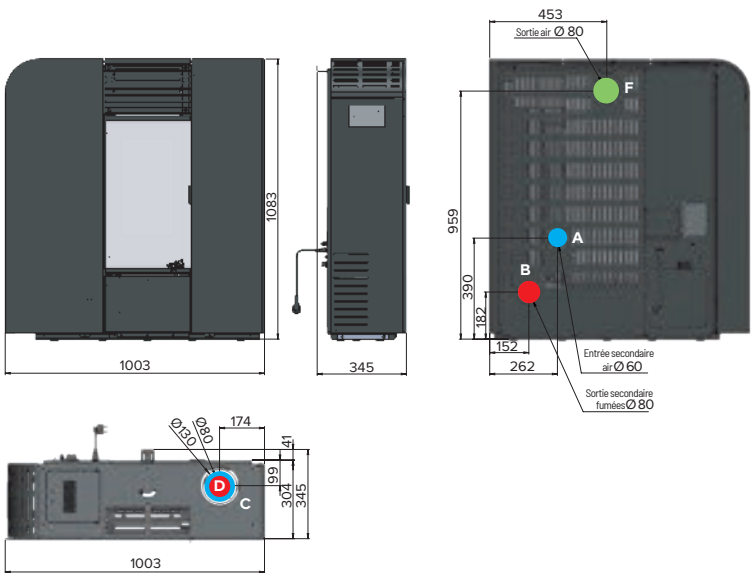

- = Réf : 491008 - version sortie arrière
- = Réf : 491010 - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 101 x P 31 x H 109 cm
Coloris : Habillage métal.



Version sortie dessus concentrique
(Réf. 491010)

Conduit aspiration air	Ø 130 mm	C
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	D
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

Version sortie arrière
(Réf. 491008)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

ARTÉMIS - CHRONOS

9 kW		
Classe énergétique	A+	
Puissance nominale min/max	3 / 9	kW
Rendement	90,9 / 93	%
Débit massique des fumées	4,3 / 5,1	g/s
Taux de CO à 13% O ²	0,026 / 0,021	%
Température des fumées	90,3 / 137,7	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	15	kg
Evacuation	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,69 / 2,1	kg/h
Autonomie	7 à 21	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	104 à 124	W
Puissance électrique pour l'allumage	355	W
Poids	120 à 140	kg
Étanche	Oui	
Télécommande	Oui	
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Oui de série	
Double ventilation	Non	
Bougie QUARTZ	Oui	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 79



ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE



ESTRAY

6,1 ou 9,1 kW









CONTY



6,1 ou 9,1 kW



MODÈLE

ÉTANCHE

ESTRAY

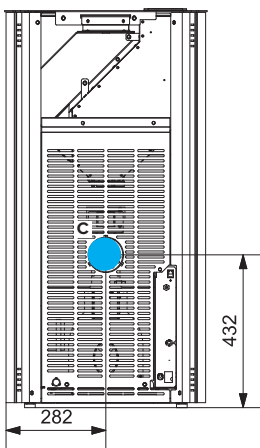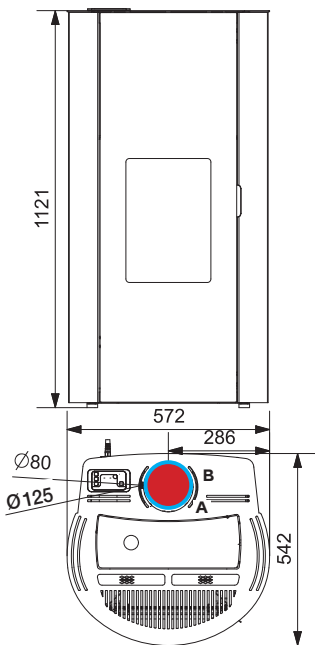


= Réf : 6 kW - 490328

= Réf : 9 kW - 490329

Dimensions : L 58 x P 55 x H 113 cm

Coloris : Habillage acier - Porte vitrée





Blanc



Noir

Conduit aspiration air	Ø 125 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Conduit aspiration air alternatif	Ø 60 mm	C

CONTY

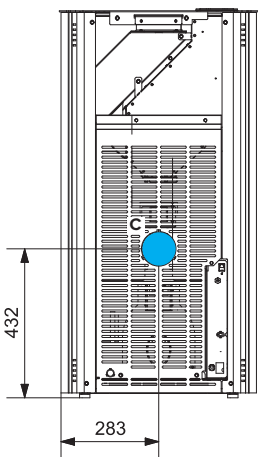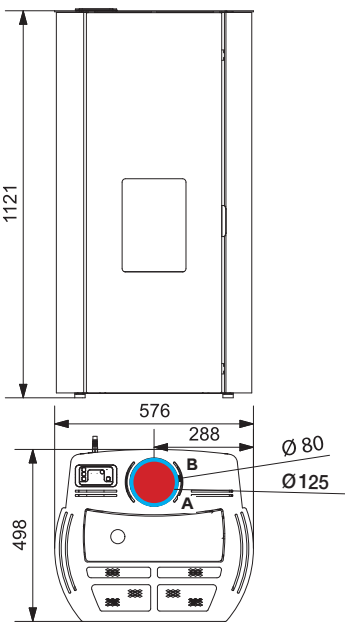


= Réf : 6 kW - 490326

= Réf : 9 kW - 490327

Dimensions : L 58 x P 50 x H 113 cm

Coloris : Habillage acier - Porte vitrée



Blanc



Noir

Conduit aspiration air	Ø 125 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Conduit aspiration air alternatif	Ø 60 mm	C

ESTRAY - CONTY

	6 kW	9 kW	
Classe énergétique	A++	A+	
Puissance nominale min/max	2,2 / 6,1	2,2 / 9,1	kW
Rendement	94.3 / 93.3	94.3 / 91.8	%
Débit massique des fumées	2,7 / 4,2	2,7 / 5,3	g/s
Taux de CO à 13% O ²	0,032 / 0,003	0,032 / 0,004	%
Température des fumées	65,1 / 115,5	65,1 / 159,5	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	19	19	kg
Evacuation	Dessus	Dessus	
Consommation de combustible min/maxi	0,45 / 1,33	0,55 / 2,02	kg/h
Autonomie	14 à 42	9 à 34	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	85	85	W
Puissance électrique pour l'allumage	440	440	W
Poids (variable en fonction des habillages)	116	116	kg
Étanche	Oui	Oui	
Télécommande	Option	Option réf. 965259	
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Option	Option réf. 965260	
Double ventilation	Non	Non	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 79



ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE + WIFI



En option
965259



En option
Wifi 965260

MONCEL

12 kW



MODÈLE

ÉTANCHE



MONCEL

= Réf. : 492005 - version sortie arrière

= Réf. : 492006 - version sortie
dessus concentrique

Dimensions : L 55 x P 59 x H 123 cm

Coloris : Habillage acier - Porte vitrée standard.




Rouge



Noir



Gris platine

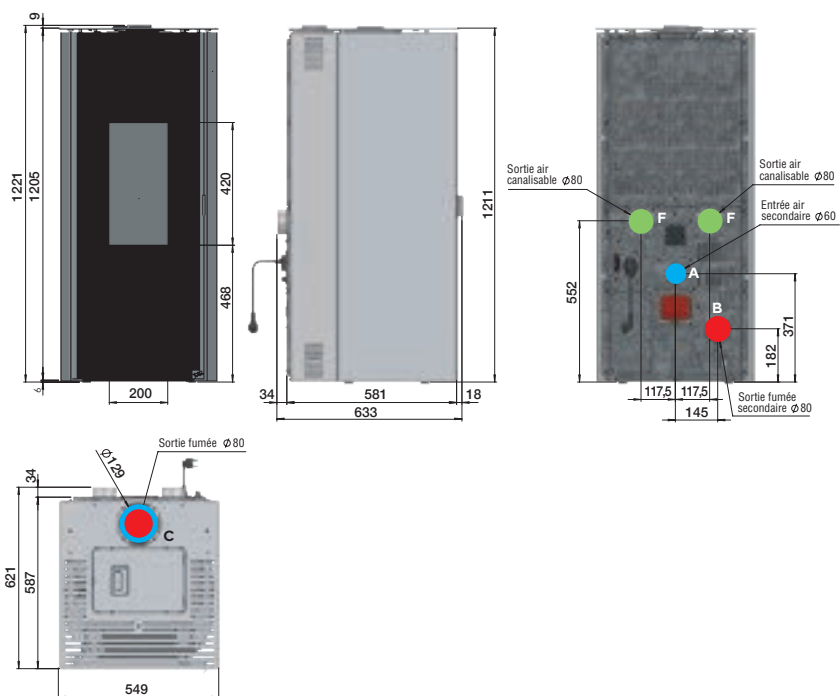

Version sortie dessus concentrique
(Réf. 492006)

Conduit aspiration air	Ø 130 mm	C
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	D
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

Version sortie arrière
(Réf. 492005)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

MONCEL

12 kW		
Classe énergétique	A+	
Puissance nominale min/max	4 / 12	kW
Rendement	93	%
Débit massique des fumées	4,7 / 6,5	g/s
Taux de CO à 13% O2	0,01	%
Température des fumées	65,3 / 123,2	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 ou 80/130	mm
Capacité du réservoir	22	kg
Evacuation	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,85 / 2,78	kg/h
Autonomie	7,8 à 18,7	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	130	W
Puissance électrique pour l'allumage	355	W
Poids	165	kg
Étanche	Oui	
Télécommande (MONOLITE)	Oui	
Compatibilité thermostat déporté (TRIKEY)	Oui (en option)	
Double ventilation (x 2) motorisées indépendantes	Oui	
Wifi	Oui	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 79



THERMOSTAT + ÉCRAN SENSITIF



Monolite

INSERT PELLETS P49-3 ET P64V-3

Les inserts à granulés P49-3 et P64V-3 peuvent être installés à la fois en maison neuve et dans le cas d'une rénovation : fermeture d'une cheminée existante.

Avant toute installation cela nécessite une visite technique à votre domicile afin de vérifier la faisabilité.

INSERT PELLETS P49-3 5,7 KW

= Réf. : 490216



Option :

- Kit support P49-3 - réf. 965248



Option :

- Kit de chargement latéral pour P49-3 - réf. 965237



Option :

- Kit de chargement situé en façade frontal pour P49-3 - réf. 965236

INSERT PELLETS P64V-3 12,5 kW

Version canalisable

= Réf. : 490332



Options :

- Kit support P64V-3 - réf. 965247
- Cadre en acier peint noir

Version frontale

= Réf. : 490333



Option :

- Kit de chargement latéral pour P64V-3 - réf. 965238

	P49-3 - 5,7 kW	P64V-3 - 12,5 kW	
Classe énergétique	A+	A+	
Puissance nominale min/max	2,5 / 5,7	3,5 / 12,5	kW
Rendement	93,2 / 87,1	90,2 / 87,1	%
Débit massique des fumées	3,31 / 6,31	-	g/s
Taux de CO à 13% O ²	0,023 / 0,006	0,009	%
Température des fumées	70,6 / 148,3	-	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	12	23	kg
Evacuation	Arrière	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,548 / 1,343	0,8 / 2,95	kg/h
Autonomie	7,5 à 11	-	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	85	-	W
Puissance électrique pour l'allumage	410	-	W
Dimensions (largeur/profondeur/hauteur)	54 x 55 x 48	78,2 x 64 x 68,3	cm
Poids	100	110	kg
Etanche	Non	Non	
Télécommande	Option	Option réf. 965259	
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Option	Option réf. 965260	
Double ventilation	Non	Non	

Compatible projet cheminée neuve et rénovation cheminée existante.

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 79



Les CUISINIÈRES

ARPÈGE



Présentée avec l'option
porte four hublot.

CUISINIÈRE BOIS

Réf. 240163

10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,4 %.

Dimensions : H 86 x L 85 x P 68 cm.

Poids : 209 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 67 cm.

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Option :

- porte four hublot.



CUISINIÈRE BOIS

Réf. 240162

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,4 %.

Dimensions : H 85 x L 75 x P 68 cm.

Poids : 195 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 67 cm.

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Coloris ARPÈGE : acier émaillé - 6 coloris au choix



Blanc



Brun



Noir



Carmin



Bleu boréal



Vert atoll



ARPÈGE



ARMONNIE 2



CHÂTELAINE



ARMONNIE 2

CUISINIÈRE BOIS

Réf. 241100

10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 85 %.

Dimensions : H 90 x L 96 x P 65 cm.

Poids : 170 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 78 cm.

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Coloris ARMONNIE 2 : acier émaillé - 5 coloris au choix



Blanc



Carmin



Sahara



Bleu boréal



Vert atoll



CHÂTELAINE



CUISINIÈRE BOIS

Réf. 240165

11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,4 %.

Dimensions : H 86 x L 101 x P 71 cm.

Dimensions du four : H 32 x L 20 x P 54 cm.

Poids : 170 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Cuisinière Châtelaine bois **Réf. : 240165**
présentée en émaillé vert atoll, avec décor laiton.

Coloris CHÂTELAINE : acier émaillé - 3 finitions (chrome, laiton ou décor laiton) et 9 coloris



Blanc



Saphir



Carmin



Champagne



Noir brillant



Gris argenté



Sahara



Bleu boréal



Vert atoll



Présentée en émaillé noir.



Présentée en émaillé saphir, avec décor laiton.



Présentée en émaillé bleu boréal, finition chrome.

LES PROTECTIONS MURALES


Faite de métal et d'isolant, la protection murale permet de réduire la distance de sécurité (donnée par le constructeur) par rapport aux matériaux combustibles adjacents.

Le nettoyage s'effectue facilement avec un chiffon sec.




3 MOTIFS AU CHOIX


(hauteur ajustable entre 2400 à 2700 mm).





Lignes



Vagues



Uni



4 LARGEURS STANDARD, 2 COLORIS



(hauteur ajustable entre 2400 à 2700 mm).



Gris platine



Noir




LES NICHES DÉCORATIVES


Godin vous propose une large gamme de niches, décoratives, pouvant s'intégrer dans un mur ou un coffrage.

Ces éléments décoratifs et pratiques se déclineront dans différentes dimensions et couleurs.


CARRÉES

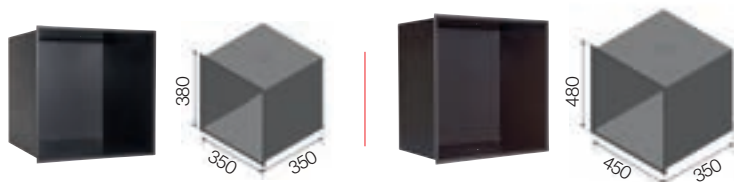

EN ANGLE

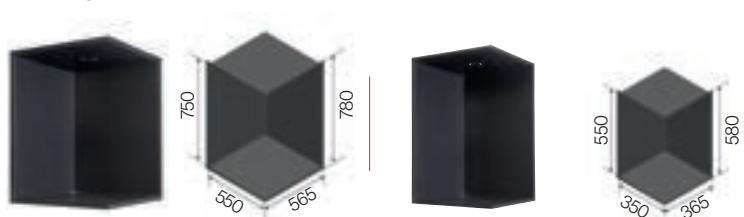

AVEC ÉTAGÈRES

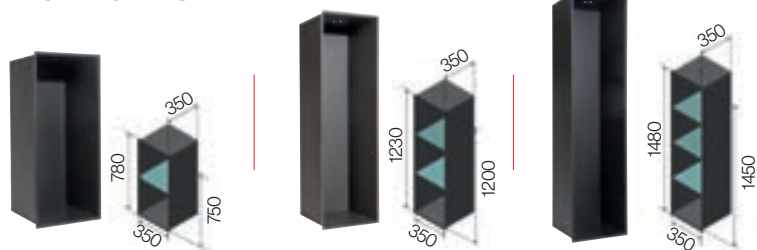

Coloris peinture haute température disponibles pour les niches :



Gris platine



Noir



LES PLAQUES DE SOL


Ces plaques de sol en acier peint haute température ou en verre trempé incolore protégeront votre sol en mettant en valeur votre poêle.

PLAQUES EN VERRE :

4 formes et 2 dimensions disponibles,
d'une épaisseur de 8 mm avec chanfrein.

PLAQUES EN ACIER :

4 formes, 2 dimensions et 2 coloris (noir ou gris platine)
disponibles, d'une épaisseur de 2 mm.

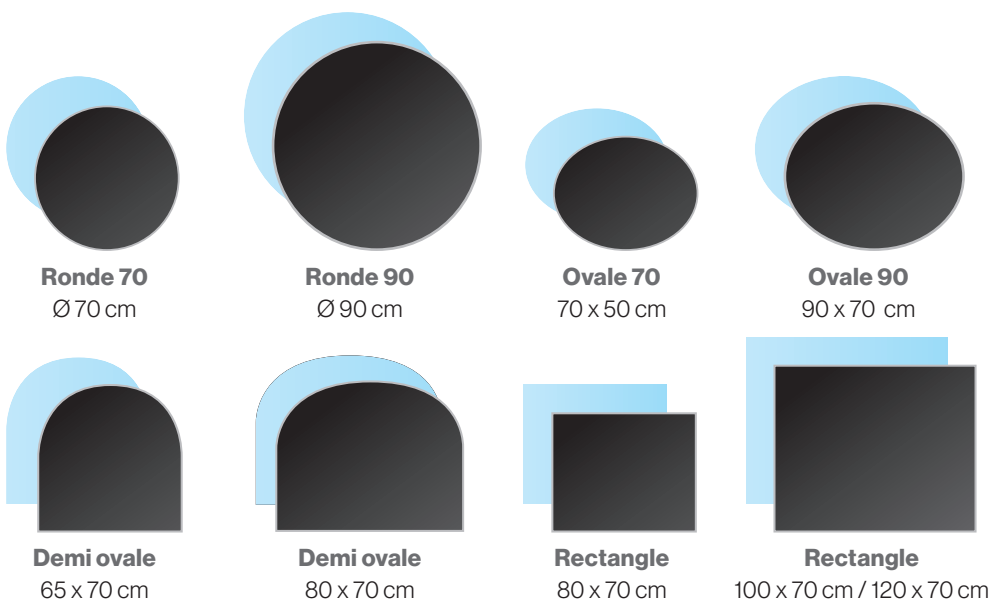

LES KITS DE RACCORDEMENT



DIAMÈTRE	RÉFÉRENCE	PIÈCE	RÉFÉRENCE	COULEUR*	RÉFÉRENCE
97 mm	Réf. 960200	Tube 1 m	Réf. 001	Brun	Réf. 042
125 mm	Réf. 960201	Tube 0,5 m	Réf. 002	Noir brillant	Réf. 061
139 mm	Réf. 960202	Tube 0,33 m	Réf. 003	Blanc	Réf. 010
153 mm	Réf. 960203	Manchon femelle/femelle	Réf. 004	Noir	Réf. 060
180 mm	Réf. 960204	Coude 45°	Réf. 005	Sable	Réf. 029
200 mm	Réf. 960209	Manchon mâle/mâle	Réf. 006	Sahara	Réf. 338
		Té + tampon + collier	Réf. 007		
		Manchon réglable + collier	Réf. 008		
		Rosace	Réf. 009		



* Coloris spécifiques : nous consulter

Les MATÉRIAUX & COLORIS

L'ACIER ÉMAILLÉ



Anthracite



Blanc



Carmin



Champagne



Noir brillant



Rubis




Saphir



Noir



Bleu boréal



Gris argenté



Sahara



Vert atoll

LA FONTE ÉMAILLÉE



Gris métallisé



Rubis



Noir brillant



Prune



Bleu paon



Sahara



Vert atoll



Les coloris sont montrés à titre indicatif. En raison des techniques de reproduction et d'impression, la couleur des échantillons peut varier avec les produits et ne peut en aucun cas être source de réclamations. Rapprochez-vous de votre distributeur pour voir les coloris compatibles avec votre appareil.


En plus du design, les matériaux et les coloris sont des éléments déterminants dans l'élaboration de votre projet.

En tant que leader du marché, nous mettons à votre disposition un large choix qui vous permettra de personnaliser votre poêle. Contemporain ou traditionnel, choisissez les matériaux et les teintes qui vous ressemblent.

Chaque matériau présente des caractéristiques d'aspect, de toucher et de coloris différents.

Découvrez nos palettes de coloris mais rien ne remplacera le choix sur la base d'un échantillon : venez donc découvrir notre "matériauthèque" chez votre distributeur.

L'ACIER PEINT haute température



Blanc



Beige clair



Gris platine



Noir



Rouge



Noir métallisé




Gris alu

LA CÉRAMIQUE mate/brillante



Anthracite



Blanc



Bordeaux



Carmin



Taupe




Gris



Noir



Vert flamand



Biscuit



Poêles AVEC INSERT



Poêles avec **INSERT HURIEL**

NOM	INSERT HURIEL 80	INSERT HURIEL 100	HURIEL CARÉNÉ 80	HURIEL CARÉNÉ 100	HURIEL SUSPENDU 80	HURIEL SUSPENDU 100	HURIEL SURPIED 80	HURIEL SURPIED 100	HURIEL BÜCHER 80	HURIEL BÜCHER 100
RÉFÉRENCE	660350	660351	411201	411206	411200	411205	411202	411207	411203	411208
Puissance - kW	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rendement - %	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

VOLUME CHAUFFÉ M³

Maison peu isolée	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Maison bien isolée	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Maison neuve BBC	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

CORPS DE CHAUFFE

Intérieur fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tout fonte										
Intérieur fonte doublée de vermiculite										

SORTIE

Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière										

Etanche



✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Flamme Verte



✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N° page

71	71	16-17	16-17	16-17	16-17	18-19	18-19	16-17	16-17	16-17
----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Poêles avec **INSERT MODANE**

Poêles avec **INSERT
PÉRAY/PRIVAS**

Poêles avec **INSERT
FARBUS/VAURÉAL**

CLAIRVOY	MIELAN			TOBIAS	BEAUPRÉ	FLORAC	MACLAS	COUDRAY
411104	411118 411119	411120 411121	411112 411113	411108	411109	400221	411116 411117	411114 411115
7,8	7,8	10	12	7,8	10	7,5	7,5	15
76,5	76,5	81,1	76,5	76,5	81,1	78	78	78
A	A	A+	A	A	A+	A	A	A
50	50	50	50	50	50	50	50	50
130	130	167	200	130	167	125	125	250
195	195	250	300	195	250	188	188	375
390	390	500	600	390	500	375	375	750
✓	✓	✓	✓	✓	✓			
						✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓
						✓	✓	
✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
23	20-21	20-21	20-21	22	22	24	25	26-27

Poêles OVALES & RONDS



OVALES 9,1 kW / 10 kW

RONDS 7,2 kW / 10 kW

CORPS TYPE COGGIA

NOM	BAGATELLE	BAGUÉRA	BAGUÉRA DF	BRIMONT	GALEY MURAL	GALEY SURPIED	COGGIA2	COGGIA 1V SURPIED	COGGIA 1V SUSPENDU	COGGIA 1V SURBÛCHER
RÉFÉRENCE	420007	420006	420003	410101	388102	388106	388242	388243	388244	388245

Forme	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
Puissance - kW	9,1	9,1	10	10	7	7	4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9
Rendement - %	79,9	79,9	80,1	75,1	75,1	75,1	78	78	78	78
Classe énergétique	A	A	A+	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	50	50	50	50	45	45	45	45	45	45

VOLUME CHAUFFÉ M³

Maison peu isolée	152	152	167	167	117	117	150	150	150	150
Maison bien isolée	228	228	250	250	175	175	225	225	225	225
Maison neuve BBC	455	455	500	500	350	350	450	450	450	450

CORPS DE CHAUFFE

Intérieur fonte				✓						
Tout fonte					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur fonte et réfractaire céramique	✓	✓	✓							

SORTIE

Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière							✓	✓	✓	✓

Dessus verre							✓			
--------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Etanche



✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
---	---	--	---	--	--	---	---	---	---

Flamme Verte



✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N° page	30	30	31	28-29	33	32	38-39	39	39	39
---------	----	----	----	-------	----	----	-------	----	----	----

Forme : ovale ○ - ronde ●

Poêles 1V/3V

Poêles cylindriques AVEC REGISTRE

1 VITRE — 3 VITRES —

LAMANÈRE	ARNEL	ROSNEY
411122 411123	411107	411106

○	○	○
7,2	7,2	7,2
76,7	76,7	76,7
A	A	A
33	33	33

120	120	120
180	180	180
360	360	360

✓	✓	✓
---	---	---

✓	✓	✓
✓	✓	✓

--	--	--

✓	✓	✓
---	---	---

✓	✓	✓
---	---	---

36	36-37	34-35
----	-------	-------

REGISTRES DE COMBUSTION ET D'ALLUMAGE

REGISTRE DE COMBUSTION

MONTANAY	CASTRIES	GAUCHIN	TAMARIS	TERRASSON	THENON
400219	400220	400231	411110	400230	400232

●	●	○	○	○	●
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
75	75	75	75	75	75
A	A	A	A	A	A
33	33	33	33	33	33

125	125	125	125	125	125
188	188	188	188	188	188
375	375	375	375	375	375

✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---

✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

--	--	--	--	--	--

✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---

✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---

40-41	44	45	42-43	46	47
-------	----	----	-------	----	----



Poêles TRADITIONNELS



TRADITIONNEL

NOM	BIODESIGN2	BRÛLHAUT	CHAMONIX XXL	CHINON 2	PETIT CHINON 2	GRAND CHINON / GRAND CHINON ÉTUE	ÉCO2	ÉCO	GRAND BOIS	ROLLING2	VILLETEAU
RÉFÉRENCE	369107	364102 364105	350104	362113	362112	362114 / 362115	363111 363109 363107	363102 363105	368102	369158	369130 369131
Puissance - kW	9	14	12	5,3/8	5,3/8	11	5,3/8	11	10	9	9
Rendement - %	77,3	75,1	77,9	77,4	77,4	75,8	77,4	75,8	75,6	77,3	77,3
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	40	50	60	50	50	50	50	50	50	40	40
VOLUME CHAUFFÉ M³											
Maison peu isolée	150	233	200	142	142	183	142	183	175	150	150
Maison bien isolée	225	350	300	213	213	275	213	275	263	225	225
Maison neuve BBC	450	700	600	425	425	550	425	550	525	450	450
CORPS DE CHAUFFE											
Intérieur fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tout fonte											
Intérieur fonte doublée de vermiculite											
SORTIE											
Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Étanche	MODÈLE ÉTANCHE										
Flamme Verte	flamme VERTE Le label du chauffage au bois										
N° page	55	52	53	49	49	49	50	50	51	51	54



INSERTS

CÉRAMIQUE

CONSTANCE3	MARCANCE
630153 630154	630135 630145
10	7,8
81,1	76,5
A+	A
50	50
167	130
250	195
500	390
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
56-57	56

INSERTS

INSERT 3258	INSERT HURIEL 80/100	INSERT FARBUS / VAURÉAL	MODANE 65	MODANE 75	MODANE 85	INSERT PÉRAY / PRIVAS
3258	660350 / 660351	660222 / 660223	660204 660206 660205 660207	660208 660210 660209 660211	660212 660214 660213 660215	660220 / 660221
10	10	15	7,8	10	12	7,5
75,5	76,8	78	76,5	81,1	76,5	78
A	A	A	A	A+	A	A
50	50	50	50	50	50	50
167	167	250	130	167	200	125
250	250	375	195	250	300	188
500	500	750	390	500	800	375
✓	✓		✓	✓	✓	
		✓				✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓				✓
	✓					✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓
74	71	75	72-73	72-73	72-73	70



Poêles TOUT FONTE



TOUT FONTE

NOM	CANADIEN	CARVIN2	PETIT CARVIN	COURANCES	CUBE	ÉCLIPSE	ÉLIOT	ÉQUIRRE	FONTEVAL	MAZAMET	MIRANDE	PETIT GODIN
RÉFÉRENCE	310103	366201	366102	388113	388117	388118	388131	389130 389131	389143	388145	388144	310107
Puissance - kW	9	6,6/11	9	10,5	9,5	8	8	8	9	8,5	8,5	7,5
Rendement - %	79,3	78,2	76,3	77,8	76,8	77	77	76,7	79,2	76,6	76,6	78
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	50	50	50	50	45	50	50	33	50	33	33	50
VOLUME CHAUFFÉ M³												
Maison peu isolée	150	183	150	175	158	133	133	140	167	142	142	125
Maison bien isolée	225	275	225	263	238	200	200	210	250	213	213	188
Maison neuve BBC	450	550	450	525	475	400	400	420	500	425	425	375
CORPS DE CHAUFFE												
Tout fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Intérieur fonte doublée de vermiculite										✓	✓	
SORTIE												
Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sortie arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Étanche												
MODÈLE ÉTANCHE				✓								
Flamme Verte												
flamme VERTE Le label du chauffage au bois	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N° page	63	62	62	61	69	64	65	68	69	66-67	66	59

TOUT FONTE

REVIN TOP	SECLIN	SERIS	SERIS BÜCHER	TALISMAN
366149	366109	388146	388150	420012

9	9	5	5	8
76,2	76,3	76	76	78,6
A	A	A	A	A
50	50	33	33	33

150	150	83	83	133
225	225	125	125	200
450	450	250	250	400

✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---

	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

		✓	✓	
--	--	---	---	--

✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---

63	63	60	60	68
----	----	----	----	----



LA GARANTIE



Nous vous rappelons que vous devez faire effectuer votre installation en conformité avec la législation en vigueur. Les règles d'installation sont définies dans des documents officiels.

De plus, tous nos poêles et inserts sont conformes aux normes en vigueur et sont livrés avec une notice détaillée. Ces documents peuvent être consultés dans tous les points de vente GODIN.

LA GARANTIE GODIN

Le fabricant garantit ses appareils bois bûches pendant 6 ans. Les produits n'utilisant pas l'énergie bois bûches sont garantis 2 ans. La garantie du fabricant s'exerce sous conditions du respect des normes d'installation et des notices techniques, dans le cadre d'une utilisation normale.

PAR UTILISATION NORMALE, LE FABRICANT ENTEND :

- Ne pas utiliser d'autres matériaux que le bois en combustible.
- Ne pas charger le foyer au maximum de sa capacité
- Un feu progressif à l'allumage.
- Ne pas éteindre votre foyer avec de l'eau.
- Ne pas modifier ni l'appareil, ni l'installation.

3 POINTS ESSENTIELS ASSURERONT LA LONGÉVITÉ DE VOTRE POÊLE :

- Le respect impératif des règles de l'art, concernant les différentes isolations (sols, plafond, mur d'adossement).
- Le raccordement au conduit.
- Le respect des règles d'utilisation et d'entretien rappelées dans les notices.

De nombreux matériaux vous sont proposés tels que : pierres, éléments réfractaires, céramique et métal. Tous ont fait l'objet d'un contrôle rigoureux à la sortie de nos ateliers. Néanmoins, s'agissant de matériaux exclusivement naturels, ces derniers peuvent subir certaines variations d'aspect et de teintes, notamment la pierre, sujets à des variations chromatiques

de veinage. Les particularités telles que trous de vers, nœuds, coquilles, géodes, strates, veines cristallines, points de rouille, flammes, ne peuvent être considérés comme motifs de refus, ni donner lieu à des réductions de prix.

Nos produits céramiques, sont parfois sujets au vieillissement ("tressaillage"). Ils peuvent de ce fait présenter des modifications d'aspect dans le temps qui sont tout à fait normales et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une réclamation de quelque ordre que ce soit.

De même, pour l'ensemble des produits de notre catalogue, nous ne pouvons garantir la similitude des couleurs par rapport au produit livré, ceci étant lié à l'impression des documents.

En fonction des températures très importantes que subissent certains éléments du poêle ou de l'insert, les phénomènes d'usure de certaines pièces sont tout à fait normaux.

L'application de la garantie est subordonnée au respect d'installation (suivant les réglementations en vigueur), d'utilisation et d'entretien.

Les pièces en contact avec les températures importantes telles que : plaque de fonte décorée, grille foyère, déflecteur, cendrier, chenets ... peuvent subir des déformations suite à des phénomènes d'usure.

Pour tous les appareils, ces pièces sont garanties 1 an en échange standard, ainsi que les :

- Éléments réfractaires et céramique.
- Pièces en mouvement telles qu'axe d'articulation de porte, manœuvre de clapet.
- Composants électriques et électroniques
- Brûleurs gaz, enjoliveurs (ex. profilés laiton ou traitement de surface), voir également notices techniques consultables en magasin.
- Creusets et motoréducteurs des poêles à granulés.

D'autres pièces peuvent faire l'objet d'une usure normale liée au type d'énergie de l'appareil. Pour plus de précisions, merci de vous reporter aux notices techniques consultables en magasin. Les poêles GODIN sont conçus spécialement pour que ces pièces puissent être remplacées dans le cadre de l'entretien de votre matériel.

Les vitres en vitrocéramique peuvent résister à des températures avoisinant les 750° C. Les éventuelles casses ne pouvant donc provenir que d'un choc mécanique lors de l'utilisation ou de sa manutention, elles ne pourront pas être échangées dans le cadre de la garantie.

De même, les joints et les bougies des poêles à granulés sont exclus de la garantie car ils sont considérés comme pièces d'usure. Tous les poids et les dimensions sont sujets à variation en fonction du type de poêle retenu ou des impératifs techniques. De même, certaines photos présentent des poêles ou inserts qui ont été modifiés. Dans le souci constant d'améliorer ses fabrications, GODIN se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles. C'est pourquoi ce document n'est pas contractuel.

Index **ALPHABÉTIQUE**

LES POÊLES ET INSERTS À BOIS

NOM DU PRODUIT	RÉF. DU PRODUIT	PAGES	NOM DU PRODUIT	RÉF. DU PRODUIT	PAGES	NOM DU PRODUIT	RÉF. DU PRODUIT	PAGES
ARNEL	411107	36-37	INSERT FARBUS	660222	75	MONTANAY	400219	40-41
BAGATELLE	420007	30	INSERT HURIEL 80	660350	71	PETIT CARVIN	366102	62
BAGUÉRA	420006	30	INSERT HURIEL 100	660351	71	PETIT CHINON 2	362112	49
BAGUÉRA DF	420003	31	INSERT MODANE 65-F	660204	72	PETIT GODIN	310107	59
BEAUPRÉ	411109	22	INSERT MODANE 65-F Ø 150	660200	72	REVIN TOP	366149	63
BIODESIGN 2	369107	55	INSERT MODANE 65-F Turbo	660206	72	ROLLING 2	369158	51
BRIMONT	410101	28-29	INSERT MODANE 65-F Turbo Ø 150	660202	72	ROSNAY	411106	34-35
BRÛLHAUT	364102	52	INSERT MODANE 65-V	660205	73	SECLIN	366109	63
BRÛLHAUT	364105	52	INSERT MODANE 65-V Ø 150	660201	73	SERIS	388146	60
CANADIEN	310103	63	INSERT MODANE 65-V Turbo	660207	73	SERIS BÛCHER	388150	60
CARVIN 2	366201	62	INSERT MODANE 65-V Turbo Ø 150	660203	73	TALISMAN	420012	68
CASTRIES	400220	44	INSERT MODANE 75-F	660208	72	TAMARIS	411110	42-43
CHAMONIX XXL acier céramique	350104	53	INSERT MODANE 75-F Turbo	660210	72	TERRASSON	400230	46
CHAMONIX XXL acier émaillé	350104	53	INSERT MODANE 75-V	660209	73	THENON	400232	47
CHINON 2	362113	49	INSERT MODANE 75-V Turbo	660211	73	TOBIAS	411108	22
CLAIRVOY	411104	23	INSERT MODANE 85-F	660212	72	VILLETEAU	369130	54
COGGIA2	388242	38-39	INSERT MODANE 85-F Turbo	660214	72	VILLETEAU	369131	54
COGGIA 1V SURBÛCHER	388245	39	INSERT MODANE 85-V	660213	73			
COGGIA 1V SURPIED	388243	39	INSERT MODANE 85-V Turbo	660215	73			
COGGIA 1V SUSPENDU	388244	39	INSERT PÉRAY	660220	70			
CONSTANCE 3	630153	56-57	INSERT PRIVAS	660221	70			
CONSTANCE 3 avec turbo	630154	56-57	INSERT VAURÉAL	660223	75			
COUDRAY - porte fonte	411115	26-27	HURIEL BÛCHER 80	411203	16-17	ARTÉMIS	491007	80-81
COUDRAY - porte vitrée	411114	26-27	HURIEL BÛCHER 100	411208	16-17	ARTÉMIS	491009	80-81
COURANCES	388113	61	HURIEL CARÉNÉ 80	411201	16-17	CHRONOS	491008	82 à 85
CUBE	388117	69	HURIEL CARÉNÉ 100	411206	16-17	CHRONOS	491010	82 à 85
ÉCLIPSE	388118	64	HURIEL SUR PIED 80	411202	18-19	CONTY	490326	88 à 91
ÉCO	363102	50	HURIEL SUR PIED 100	411207	18-19	CONTY	490327	88 à 91
ÉCO	363105	50	HURIEL SUSPENDU 80	411200	16-17	ESTRAY	490328	86-87
ÉCO 2	363107	50	HURIEL SUSPENDU 100	411205	16-17	ESTRAY	490329	86-87
ÉCO 2	363109	50	AMANÈRE	411122	36	ESTRAY	490329	86-87
ÉCO 2	363111	50	AMANÈRE	411123	36	INSERT PELLETS P49-3	490216	96-97
ÉLIOT	388131	65	MACLAS - porte fonte	411117	25	INSERT PELLETS P64V-3	490332	96-97
ÉQUIRRE pied fixe	389130	68	MACLAS - porte vitrée	411116	25	INSERT PELLETS P64V-3	490333	96-97
ÉQUIRRE pied tournant	389131	68	MARCANCE	630135	56	MONCEL	492005	92 à 95
FLORAC	400221	24	MARCANCE avec turbo	630145	56	MONCEL	492006	92 à 95
FONTEVAL	389143	69	MAZAMET	388145	66-67			
GALEY mural	388102	33	MIELAN 65 - porte fonte	411119	20-21			
GALEY sur pied	388106	32	MIELAN 65 - porte vitrée	411118	20-21			
GAUCHIN	400231	45	MIELAN 75 - porte fonte	411121	20-21			
GRAND BOIS	368102	51	MIELAN 75 - porte vitrée	411120	20-21			
GRAND CHINON	362114	49	MIELAN 85 - porte fonte	411113	20-21			
GRAND CHINON étuve	362115	49	MIELAN 85 - porte vitrée	411112	20-21			
INSERT 3258	3258	74	MIRANDE	388144	66			

LES POÊLES ET INSERTS À GRANULÉS

ARTÉMIS	491007	80-81
ARTÉMIS	491009	80-81
CHRONOS	491008	82 à 85
CHRONOS	491010	82 à 85
CONTY	490326	88 à 91
CONTY	490327	88 à 91
ESTRAY	490328	86-87
ESTRAY	490329	86-87
INSERT PELLETS P49-3	490216	96-97
INSERT PELLETS P64V-3	490332	96-97
INSERT PELLETS P64V-3	490333	96-97
MONCEL	492005	92 à 95
MONCEL	492006	92 à 95

LES CUISINIÈRES

ARMONNIE 2	241100	99
ARPÈGE	240162	98
ARPÈGE	240163	98
CHÂTELAINE	240165	100-101

Index ALPHANUMÉRIQUE

LES POÊLES ET INSERTS À BOIS

RÉF. DU PRODUIT	RÉF. DU PRODUIT	PAGES	RÉF. DU PRODUIT	RÉF. DU PRODUIT	PAGES	RÉF. DU PRODUIT	RÉF. DU PRODUIT	PAGES
3258	INSERT 3258	74	400221	FLORAC	24	660205	INSERT MODANE 65-V	73
310103	CANADIEN	63	400230	TERRASSON	46	660206	INSERT MODANE 65-F Turbo	72
310107	PETIT GODIN	59	400231	GAUCHIN	45	660207	INSERT MODANE 65-V Turbo	73
350104	CHAMONIX XXL acier céramique	53	400232	THENON	47	660208	INSERT MODANE 75-F	72
350104	CHAMONIX XXL acier émaillé	53	410101	BRIMONT	28-29	660209	INSERT MODANE 75-V	73
362112	PETIT CHINON 2	49	411104	CLAIRVOY	23	660210	INSERT MODANE 75-F Turbo	72
362113	CHINON 2	49	411106	ROSNAY	34-35	660211	INSERT MODANE 75-V Turbo	73
362114	GRAND CHINON	49	411107	ARNEL	36-37	660212	INSERT MODANE 85-F	72
362115	GRAND CHINON étuve	49	411108	TOBIAS	22	660213	INSERT MODANE 85-V	73
363102	ÉCO	50	411109	BEAUPRÉ	22	660214	INSERT MODANE 85-F Turbo	72
363105	ÉCO	50	411110	TAMARIS	42-43	660215	INSERT MODANE 85-V Turbo	73
363107	ÉCO 2	50	411112	MIELAN 85 - porte vitrée	20-21	660220	INSERT PÉRAY	70
363109	ÉCO 2	50	411113	MIELAN 85 - porte fonte	20-21	660221	INSERT PRIVAS	70
363111	ÉCO 2	50	411114	COUDRAY - porte vitrée	26-27	660222	INSERT FARBUS	75
364102	BRÛLHAUT	52	411115	COUDRAY - porte fonte	26-27	660223	INSERT VAURÉAL	75
364105	BRÛLHAUT	52	411116	MACLAS - porte vitrée	25	660350	INSERT HURIEL 80	71
366102	PETIT CARVIN	62	411117	MACLAS - porte fonte	25	660351	INSERT HURIEL 100	71
366109	SECLIN	63	411118	MIELAN 65 - porte vitrée	20-21			
366149	REVIN TOP	63	411119	MIELAN 65 - porte fonte	20-21			
366201	CARVIN 2	62	411120	MIELAN 75 - porte vitrée	20-21			
368102	GRAND BOIS	51	411121	MIELAN 75 - porte fonte	20-21			
369107	BIODESIGN 2	55	411122	LAMANÈRE	36	490216	INSERT PELLETS P49-3	96-97
369130	VILLETEAU	54	411123	LAMANÈRE	36	490326	CONTY	88 à 91
369131	VILLETEAU	54	411200	HURIEL SUSPENDU 80	16-17	490327	CONTY	88 à 91
369158	ROLLING 2	51	411201	HURIEL CARÉNÉ 80	16-17	490328	ESTRAY	86-87 90-91
388102	GALEY mural	33	411202	HURIEL SUR PIED 80	18-19	490329	ESTRAY	86-87 90-91
388106	GALEY sur pied	32	411203	HURIEL BÛCHER 80	16-17	490332	INSERT PELLETS P64V-3	96-97
388113	COURANCES	61	411205	HURIEL SUSPENDU 100	16-17	490333	INSERT PELLETS P64V-3	96-97
388117	CUBE	69	411206	HURIEL CARÉNÉ 100	16-17	491007	ARTÉMIS	80-81 84-85
388118	ÉCLIPSE	64	411207	HURIEL SUR PIED 100	18-19	491008	CHRONOS	82 à 85
388131	ÉLIOT	65	411208	HURIEL BÛCHER 100	16-17	491009	ARTÉMIS	80-81 84-85
388144	MIRANDE	66	420003	BAGUÉRA DF	31	491010	CHRONOS	82 à 85
388145	MAZAMET	66-67	420006	BAGUÉRA	30	492005	MONCEL	92 à 95
388146	SERIS	60	420007	BAGATELLE	30	492006	MONCEL	92 à 95
388150	SERIS BÛCHER	60	420012	TALISMAN	68			
388242	COGGIA2	38-39	630135	MARCANCE	56			
388243	COGGIA 1V SUR PIED	39	630145	MARCANCE avec turbo	56			
388244	COGGIA 1V SUSPENDU	39	630153	CONSTANCE 3	56-57			
388245	COGGIA 1V SUR BÛCHER	39	630154	CONSTANCE 3 avec turbo	56-57			
389130	ÉQUIRRE pied fixe	68	660200	INSERT MODANE 65-F ø 150	72	240162	ARPÈGE	98
389131	ÉQUIRRE pied tournant	68	660201	INSERT MODANE 65-V ø 150	73	240163	ARPÈGE	98
389143	FONTEVAL	69	660202	INSERT MODANE 65-F Turbo ø 150	72	240165	CHÂTELAINE	100-101
400219	MONTANAY	40-41	660203	INSERT MODANE 65-V Turbo ø 150	73	241100	ARMONNIE 2	99
400220	CASTRIES	44	660204	INSERT MODANE 65-F	72			

LES POÊLES ET INSERTS À GRANULÉS

LES CUISINIÈRES



**LE TRI
+ FACILE**



CATALOGUE



AVERTISSEMENT :

Ce catalogue présente la Gamme GODIN, disponible sur le marché français. Certains produits peuvent ne pas être disponibles pour certains marchés étrangers, particulièrement en dehors de la C.E.E. Sur demande, nous tenons à votre disposition les notices techniques détaillées de chaque référence. Afin d'améliorer constamment la qualité de ses produits, la société GODIN se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Toutes les dimensions et caractéristiques annoncées sont sujettes à variation en fonction des impératifs techniques. La disponibilité des produits peut varier. Dans tous les cas, se reporter au tarif en vigueur. **Les teintes des appareils présentés sont indicatives compte tenu des techniques de reproduction et de fabrication. CE DOCUMENT N'EST PAS CONTRACTUEL.**

01/2025. Edition SAS RMPRINT. Photos : QUAIS DE L'IMAGE, Studio AMONIC, Gilles GALOYER, FABRE/RENARD, Thierry DUEZ, GODIN, Barbara GROSSMANN, Scripto, Adrénaline et 3D RENDER.



www.godin.fr